


电机外形尺寸图 (DIMENSIONS)

REVISION HISTORY				
REV版本	ECN NO.	DATE日期	DESCRIPTION 描述	ENGINEER工程
A	#	2020-12-03	INITIAL RELEASE	TF

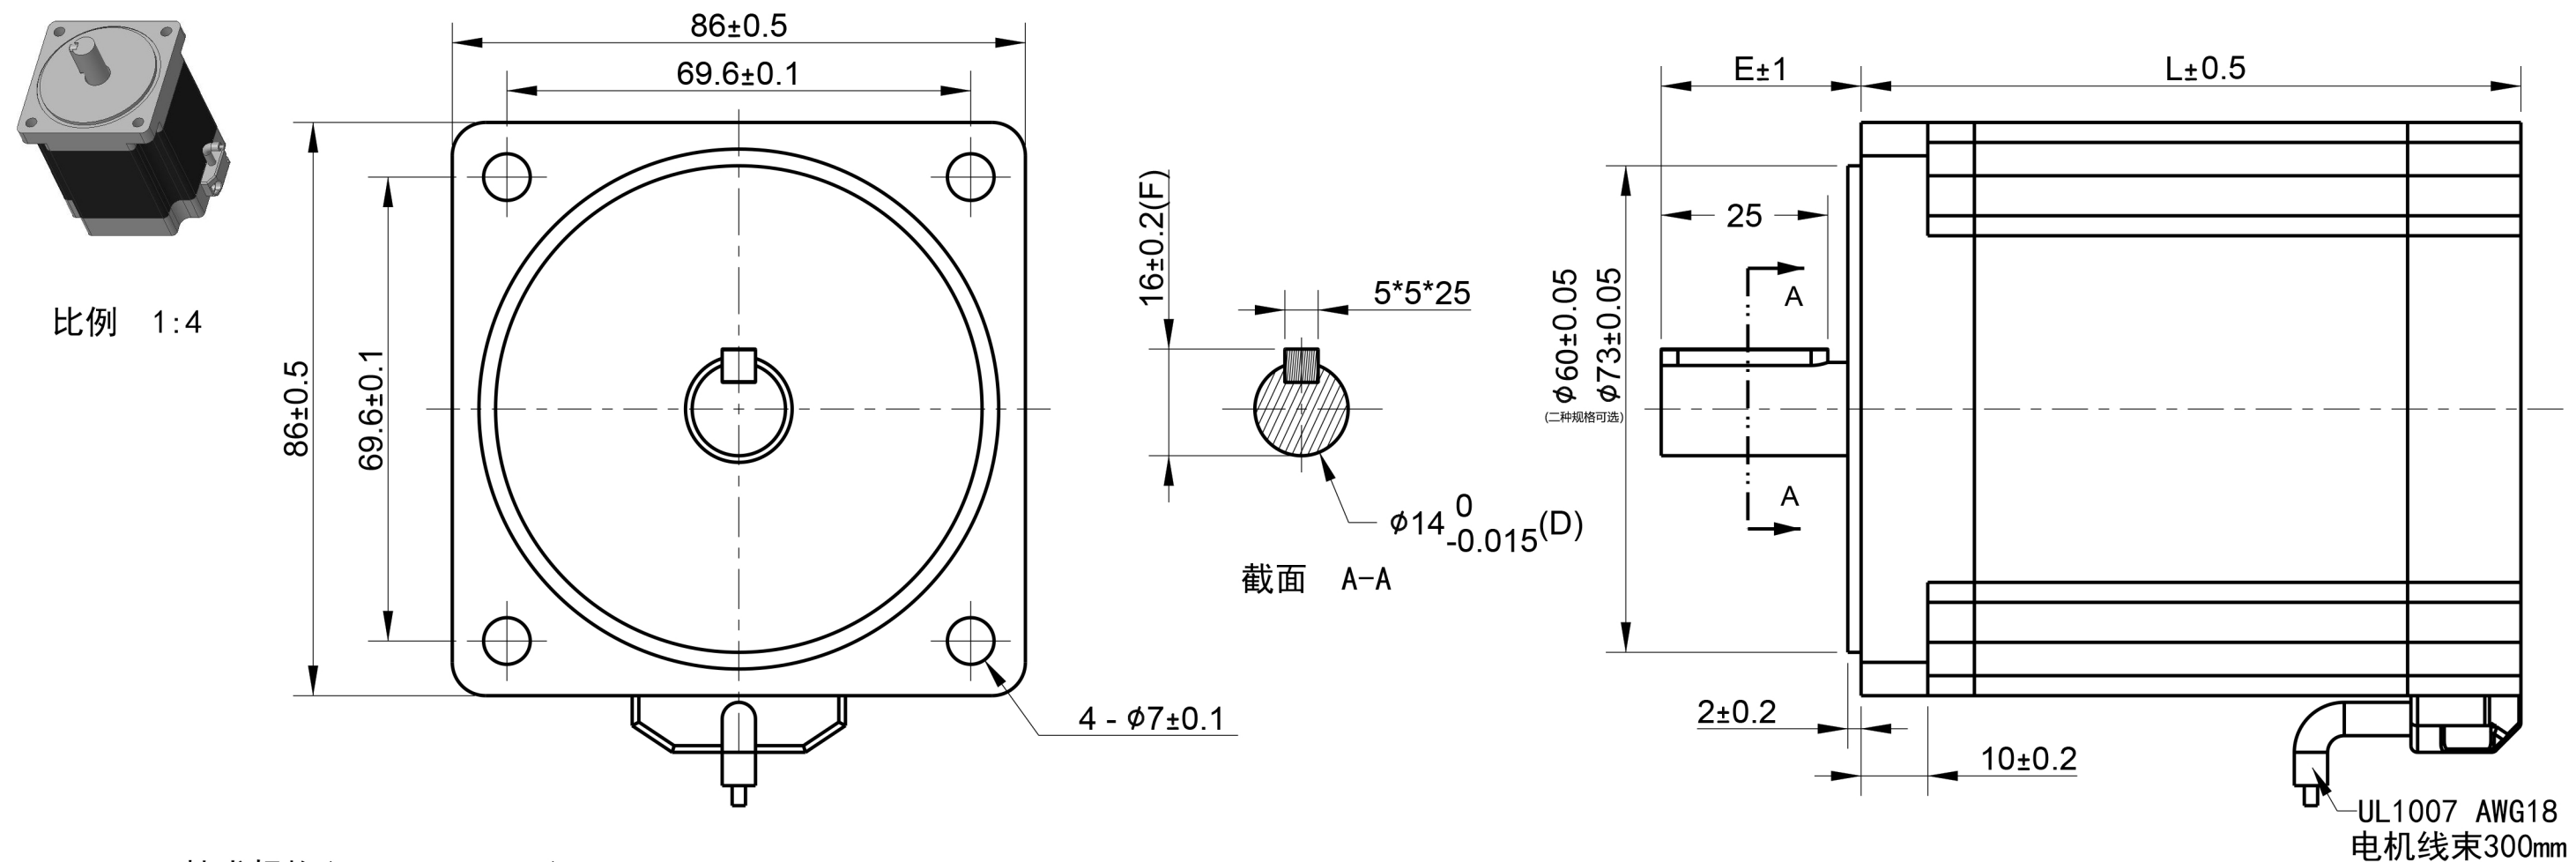



技术规格 (SPECIFICATION)

型号 Model	相数 Phase	步距角 (°) Step Angle	保持转矩 (N. M) Torque	额定电流 (A) Rated Current	转动惯量 (g. cm ²) Rotor Inertia	电机重量 (kg) Weight	机身長 (L) Length	轴径 (D) Shaft Dia	轴长 (E) Shaft L	键高 (F) Thickness
ML386-72	3	1.2	2.0	1.75	1490	1.98	72	14.0	30	16

通用属性 (ATTRIBUTE) / 项目 ITEM	参数 PARAMETERS
步距角精度 Precision of Step Angle	± 5%
电阻精度 Precision of Resistance	± 10%
电感精度 Precision of Inductance	± 20%
温升 Temperature	80 °C MAX
环境温度/湿度 Enviroment Temp&Humidity	-20 ~ +50 °C , 85%
绝缘电阻 Insulation Resistance	100 MΩ Min@500VDC
耐电压 Voltage Resistance	1 minute @ 500VAC-5mA
转轴径向跳动 Dynamic Radial Runout Tolerance	0.02mm Max @ 450g
转轴轴向跳动 Dynamic axial Runout Tolerance	0.08mm Max @ 450g

电气接线图 (Wiring Diagram)

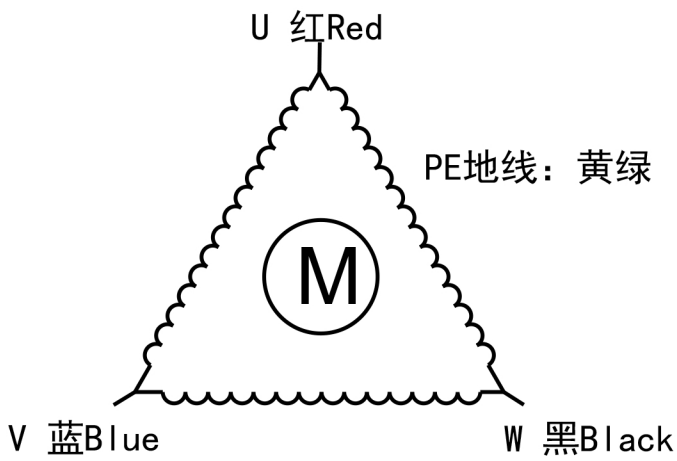

TOLERANCE UNLESS OTHE RWISE SPECIFIED		材料符合RoHS2. 0指令要求 All Material are to be RoHS2.0 Compliant			深圳市鸣雷智能控制有限公司 Shenzhen thunder intelligent Control Co.,Ltd 公司官网 Company website: www.szmlsf.com					
GB/T1804-m eqv ISO 2768-1 class m ≤ 6 ± 0.1 > 6 ~ 30 ± 0.2 >30 ~ 120 ± 0.3 > 120 ~ 400 ± 0.5 >400 ~ 1000 ± 0.8 > 1000 ~ 2000 ± 1.2 Angles: ± 0.5° Chamfer: ± 5		ALL UNITS ARE IN MM			86开环步进电机 (三相)					
		TITEL	SIGNATURE	DATE	名称 TITLE	ML386-72				
		设计 DESIGN	TF	20201027	图号 DWG.NO.					
		审核 CHECK	TF	20201028	材料 MATERIAL	SEE BOM			SIZE	A3
第三视角画法 3RD ANGLE PROJECTION		批准 APPROVE			版本 REV	A	比例 SCALE	1:1	页数 SHEET	1 OF 1